



Fliesen lassen sich heute auf praktisch jedem Untergrund verlegen. Denn für jedes Problem gibt es dank moderner Bauchemie die Lösung, sprich den passenden Fliesenklebstoff.

Fliesenverlegung ohne Probleme

Dispersionskleber: Diese verarbeitungsfertigen Kleber brauchen nicht gemischt zu werden.

Reaktionskleber: Zwei unterschiedliche Stoffe werden vor dem Gebrauch miteinander vermischt und bilden dann durch eine chemische Reaktion den mehr oder weniger harten Fliesenklebstoff.

Pulverkleber: Sie werden ganz einfach mit Wasser gemischt.

Elastik-Kleber: Diese Fliesenklebstoffe behalten lange Zeit eine gewisse Elastizität. Dadurch können sie Wärmeausdehnungen, also Bewegungen des

Fliesenbelages oder Bewegungen an kleinen Rissen im Untergrund, auffangen.

Dichtkleber: Zusätzlich zu ihrer Klebwirkung bilden diese Stoffe eine wasserdichte Schicht.

Fliesenverlegung im Dünnbett

Das heißt, daß das Fliesenkleberbett maximal 5 mm dick ist. Mit dem richtigen Zahnspachtel ist es kein Problem, die exakte Dicke gleichmäßig einzuhalten. Voraussetzung ist natürlich ein sauberer, planebener Untergrund, denn die Dünnbettverlegung erlaubt nur den Ausgleich geringer Höhendifferenzen. Doch bei modernen Fertigbaustoffen ist diese Voraussetzung normalerweise gegeben. Sollte das nicht der Fall sein, zum Beispiel bei der Modernisierung, kann der Untergrund mit Ausgleich- oder Spachtelmasse behandelt werden.

Auf diese drei Dinge kommt es an: die Beschaffenheit des Untergrundes, die Art des neuen Fliesen- oder Plattenbelages und auf den geeigneten Fliesenkleber.

Fliesenverlegung im Mittelbett

Sind die Unebenheiten des Untergrundes oder beim Plattenmaterial für das Dünnbett zu groß, verlegt man im Mittelbett, das bis zu 15 mm dick sein kann. Durch die Dicke werden sowohl Höhendifferenzen im Untergrund als Toleranzen im Plattenmaterial zuverlässig ausgeglichen. Das Mittelbett braucht man zum Beispiel bei Spaltplatten mit starker Rückseitenprofilierung bei Handformsteinen, Ziegelfliesen, Naturwerksteinplatten mit unterschiedlichen Dicken oder bei Steinzeugplatten.

Gut geklebt ist halb verlegt

Ein gleichmäßiges Kleberbett erreichen Sie durch das Kämmen mit einem Zahnspachtel. Die Zahnung richtet sich nach der Fliesengröße und dem Rückseitenprofil.

Für die Wand empfiehlt sich 3-mm-Zahnung bei Klein- und Mittelmosaik, 4-mm-Zahnung bei Fliesen mit schwach profilierten Fliesenrückseiten.



Für den Bodenbereich geeignet sind 6-mm-Zahnung für Fliesen mit schwach profilierter Rückseite, 8-mm-Zahnung für Fliesen mit stark profilierter Rückseite und für Grobkeramik.

Wasserdichtes für die Dusche

Besonders bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen wie etwa Gipsputz, Gipskartonplatten oder Holzspanplatten muß vor der Fliesenverlegung gründlich vorbehandelt werden. Je nach Hersteller erfordert die was-

serdichte Fliesenversiegelung vorher eine Grundierung, eine Spachtelung, einen Voranstrich oder eine Kombination verschiedener Vorarbeiten. Besonders sorgfältig abgedichtet werden müssen Eckfugen, Wand- und Bodenanschlüsse, Rohrdurchgänge für Armaturen und Bodenabläufe. Hier empfiehlt es sich, gründlich vorzuspachteln. Zusätzlich können die Problemzonen durch Dichtbänder und Dichtmanschetten gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt werden.



Was ist FIX-ZEMENT?

FIX-ZEMENT ist ein schnell abbindender, multifunktionaler Naturschnellzement, der sich durch hohe Frühfestigkeiten und geringen Schwund auszeichnet.

FIX-ZEMENT ist wegen seiner einfachen Handhabung und Verarbeitung ideal für alle Arbeiten im Haus und um das Haus herum. z.B. für

- **Sanitärinstallation:**

Tragegerüste für WC- und Bidet-Schüsseln, Rohrschellen, Mauerfallen, Wasserrohre...

- **Elektroinstallation:**

Dosen, Schaltschränke, und -kästen, Beleuchtungskörper...

- **Schlosserarbeiten:**

Geländer, Stützen, Schutzgitter, Türfallen, freistehende Schilder, Fertigtüren und Zargen, Tor- und Zaunanlagen...

- **Gipser- und Mauerarbeiten**

Unebenheiten im Putz, Beton und Mauerwerk, Stukkwerk aussen, Eck-

schienen, Mauerhaken, Profilleisten, Winterbau bei Temperaturen ab 0° C...

Die besonderen Eigenschaften von FIX-ZEMENT:

- schnelles Abbinden
- schnelle Festigkeit
- kein Freisetzen von Kalk
- absolute Wasserdichte
- reines Naturprodukt
- extrem schwundarm
- chloridfrei
- nicht korrosiv
- chromatarm gem. TRGS 613
- PH-Wert stabil
- leicht zu verarbeiten

Variable Abbindezeiten durch FZA2000

Für manche Arbeiten ist es notwendig, die schnelle Abbindezeit von FIX-ZEMENT zu verzögern.

Speziell hierfür wurde FZA2000 entwickelt.


Durch das Einmischen von FZA2000 wird die Abbindezeit bequem den jeweiligen Arbeitsanforderungen angepasst.

FIX-ZEMENT wird verarbeitet als:

- Ankermörtel
Zugelassen für Natursteinfassaden
- Mörtel
- Beton
- Pur-Paste
für Abdichtungsarbeiten

FIX-ZEMENT mit bauaufsichtlicher Zulassung:

Das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin hat FIX-ZEMENT die bauaufsichtliche Zulassung erteilt. Damit wurde FIX-ZEMENT das

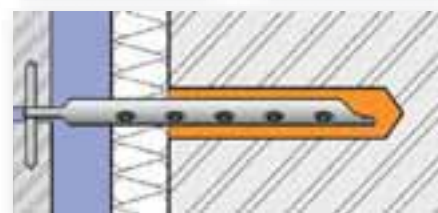

offizielle „Gütesiegel“ für Qualität und Sicherheit am Bau erteilt.



FIX-ZEMENT ist erhältlich in:

- Säcken à 25 kg
- Eimern à 15, 7,5, 2 kg

FZA2000 ist erhältlich in:

- Karton mit 20 Fläschchen à 80 g



Sakowsky GmbH

Vertrieb für Spezialzemente

Fon 07141 - 68 87 59-0 • Fax 07141 - 70 74 78

info@sakowsky.de • www.sakowsky.de

**...umweltfreundlich und nicht
gesundheitsschädigend, da mineralisch**

epasit®
Spezialbaustoffe



Abdichtung mit System

Dichtungsschlämme, grau,
Art.-Bez. ds, dsx und dsf / 2k
Dichtfolie, grau, Art.-Bez. df

Innenbeschichtung von Trinkwasserbehältern

Zement-Trockenmörtel, grau oder weiß,
Art.-Bez. dst und twp



Gwickbond macht den Mörtel schnell und sicher

Gebrauchsfertig und lösemittelfrei.
Die ideale Anmachflüssigkeit für alle
epasit-Produkte auf Zementbasis sowie
handelsüblichen Trockenmörtel auf Ze-
ment- oder Kalkzementbasis.
Auch bei Temperaturen unter null zu
verwenden. Art.-Bez. gb



Sandstein-Saniersystem 2000

Das Material dient zum Restaurieren
sowie als Ersatz und Imitation von
Naturstein. Ausbessern kann man z.B.
Figuren, Profile, Sockel, Treppen, Böden,
Fassaden aus Sandstein, Kalkstein,
Kalksandstein, Kunststein und Beton.



Rund ums Kleben und Verfugen

Mörtelsortiment für innen und außen.
Zum Kleben und Verfugen von Belägen
aus Keramik, Glasmosaik, Klinker-
steinen, Betonwerkstein, Naturstein-
platten.

epasan

Schutz- und Pflegeserie für Fliesen,
Steinbeläge, Parkett- und Holzflächen.
Frei von Lösemitteln und Formaldehyd.



epatherm

Schluss mit Feuchtigkeit und Schimmel

epatherm-Wohnklimaplatzen gleichen
Temperatur- und Feuchtigkeitsunter-
schiede optimal aus, sind schall- und wär-
medämmend, reduzieren die Heizkosten
und schaffen ein gesundes Raumklima.
Leicht und schnell zu verarbeiten.

Spezialmörtel

Schnellzement, grau, Art.-Bez. sp
Ausgleichs- und Nivelliermasse, grau,
Art.-Bez. asn
Unimörtel, grau, Art.-Bez. u
Vergussmörtel, grau, Art.-Bez. vm
Pflastermörtel, grau und in Natur,
Art.-Bez. pm

Lösemittelfrei grundieren

Haftemulsion, weiß, Art.-Bez. he
Gipsgrundierung, hellblau, Art.-Bez. gg
Aufbrennsperre, orange, Art.-Bez. ab
Putzgrund, weiß, Art.-Bez. pg
Putzkontakt, gelb, Art.-Bez. pk
Putzbrücke, sandfarben, Art.-Bez. pb



Altbausanierung mit System

Das Sanier-System 2000 – es dient zur
Instandsetzung von Sockel, Fassade und
Keller –, bewährt sich seit 25 Jahren.
Die aufeinander abgestimmten Pro-
dukte ermöglichen ein systematisches
Vorgehen gegen Mauerfeuchtigkeit und
bauschädigende Salze.

Holzersatz

Holzersatzmasse, holzfarben,
zum Ausbessern von Holzteilen.
Art.-Bez. hem / 2k

Betonschutz und Betoninstand- setzung mit System

Imprägniermittel, wasserabweisend,
farblos, Art.-Bez. ip 237
Anti-Graffiti, farblos, Art.-Bez. ag
Epoxidharz-Bodenbeschichtung, grau,
Art.-Bez. ebs / 2k



**Auch wir
haben viel zu bieten**

epasit
Spezialbaustoffe

epasit GmbH
Sandweg 12 - 14
72119 Ammerbuch-Altingen
Telefon 0 70 32 / 20 15 - 0
Telefax 0 70 32 / 20 15 - 21
E-Mail: epasit@epasit.de
Internet: <http://www.epasit.de>

Leistungsstarke Marken für das Handwerk

Hinter dem Namen Bostik Findley verbirgt sich ein Produktspektrum für das Bauhandwerk, das seinesgleichen sucht – je nach Anwendungsgebiet auf die Marken ARDAL, BOSTIK und HEYDI verteilt.

Drei Marken für den Profi-Verarbeiter. Die Kernkompetenz liegt klar bei Klebstoffen sowie Dichtstoffen auf dem Profisektor für verschiedenste Bauanwendungen.

Dies gilt über alle Marken hinweg.

ARDAL
FLIESENTECHNIK

Bostik
DICHT- UND KLEBTECHNIK

HEYDI
ABDICHTUNGSTECHNIK



**ARDALON 2K PLUS –
MEGASCHLÄMME**

Dichtungsschlämme, flexibel:

- unter keramischen Belägen
- für erdberührte Bauwerke
- auf Balkonen, Terrassen, in Nassräumen, Schwimmbecken, Kellern und Schächten
- rissüberbrückend bis 2 mm
- für innen und aussen
- allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse



**ARDAFLEX LEICHTKLEBER –
Dünnbettkleber, hochflexibel:**

- optimale Benetzung
- größere Flächenleistung
- profigerecht eingestellt
- längere Einlegezeit
- variables Wasserfenster für Wand und Boden
- statt 25 kg schwer – 18 kg leicht



PUDER-EX(PRESS) –

Schnellfestiger auf Zementbasis:

- zur Abdichtung von Lecks in Kellerbauten, Tiefgaragen, Tunneln, Talsperren, Kanalisationen, Kläranlagen usw.
- auf der Innenseite gegen von aussen drückendes Wasser
- stoppt Wassereinträge sekundenschnell
- bei fließendem, drückendem Wasser anwendbar
- keine Grundwasserabsenkung erforderlich
- im System bis 70 m Wassersäule geprüft



SK 3000 S DICHTUNGSBAHN –

Für die ganzjährige Bauwerksabdichtung:

- für Keller, Balkone, Terrassen usw.
- gegen Bodenfeuchtigkeit, drückendes und nichtdrückendes Wasser
- hochflexibel, vollflächig selbstklebend, kaltverarbeitbar
- sofort wasser- und schlagregendicht
- bis - 5 °C zu verarbeiten
- nach DIN 18195 geprüft



BATUBAND SUPER –

Selbstklebendes Bitumenband:

- zur Abdichtung von Lichtkuppeln, Dachrinnen, Dachbahnen usw.
- Reparatur von Dachrinnen, Fallrohren und bituminösen Dachabdeckungen
- selbstklebend und alukaschiert
- sehr hohe Anfangshaftung




SUPERFIX – Elastischer Montageklebstoff auf Basis MS-Polymer:

- für die Verklebung fast aller Baumaterialien
- auf Holz, Stein, Beton, Metall und Kunststoffen
- zur Abdichtung von Nähten, Anschluß- und Bewegungsfugen
- sehr hohe Klebekraft
- auf leicht feuchten Untergründen



Schalldämpfer Okaphone F19

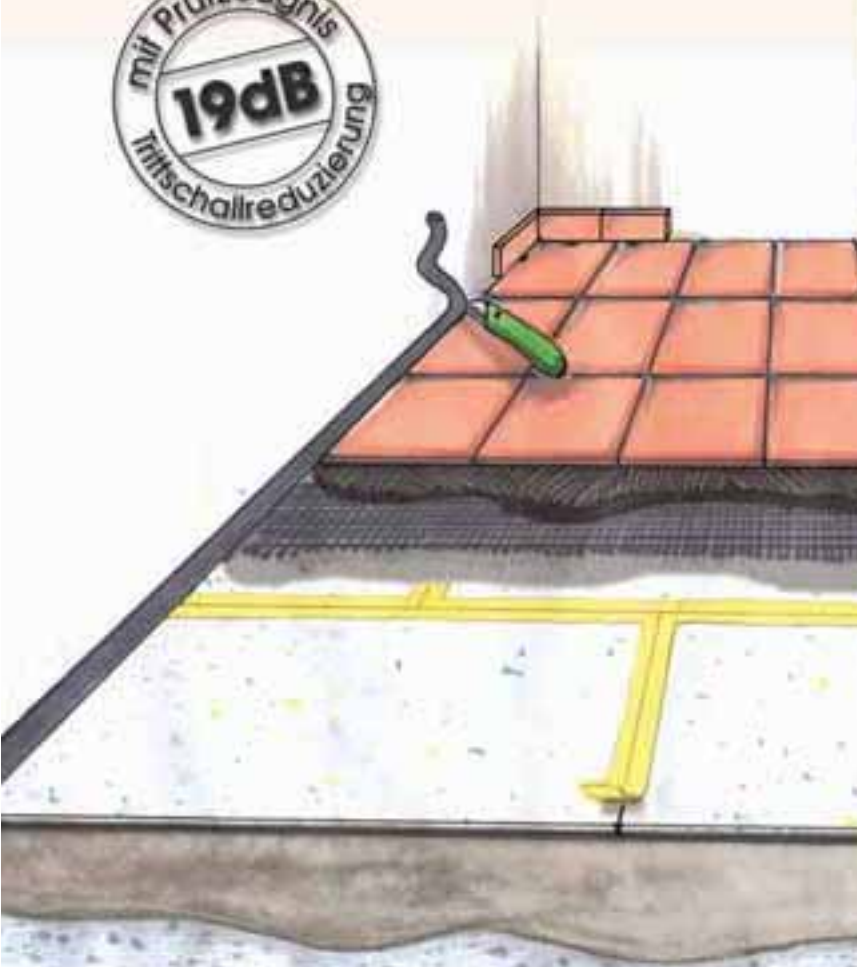

Okaphone F19 bietet viele Vorteile:

- 🔦 hohes Trittschallverbesserungsmaß von 19 dB
- 🔦 geringe Plattendicke von nur 12 mm
- 🔦 einfach und schnell, weil schwimmend zu verlegen
- 🔦 kann nach Nutzungsänderung rückstandsfrei entfernt werden
- 🔦 geeignet für fast alle Untergründe, auch haftungskritische Mischuntergründe, alte PVC- und Linoleumbeläge, gespachtelte Holzdielenböden



Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · D-73730 Esslingen
Tel. 07 11/9 31 34-0 · Fax 07 11/9 31 34-1 40
Niederlassung:
D-39586 Tangermünde · Postfach 11 04
Tel. 03 93 22/95-0 · Fax 03 93 22/95-1 00
www.kiesel.com · E-Mail kiesel@kiesel.com



Variabler Flexmörtel

PCI-Nanolight[®]

der Fliesenkleber für alle Untergründe und
alle keramischen Beläge!




Martin Schmalhorst, 
Berufsweltmeister
für das Fliesenleger-
Handwerk ist begeistert
von **PCI-Nanolight[®]**



**30 % ergiebiger als
herkömmlicher Flexmörtel!**

Geprüfte Qualität:

- C2FTE, nach DIN EN 12004
F= schnelle Abbindung, T= verringertes Abrutschen,
E= lange klebeoffene Zeit
- Richtlinie Flexmörtel
- Baustoffklasse A2
- Allgemeine bauaufsichtliche
Prüfzeugnisse für „Verbundabdichtungen“

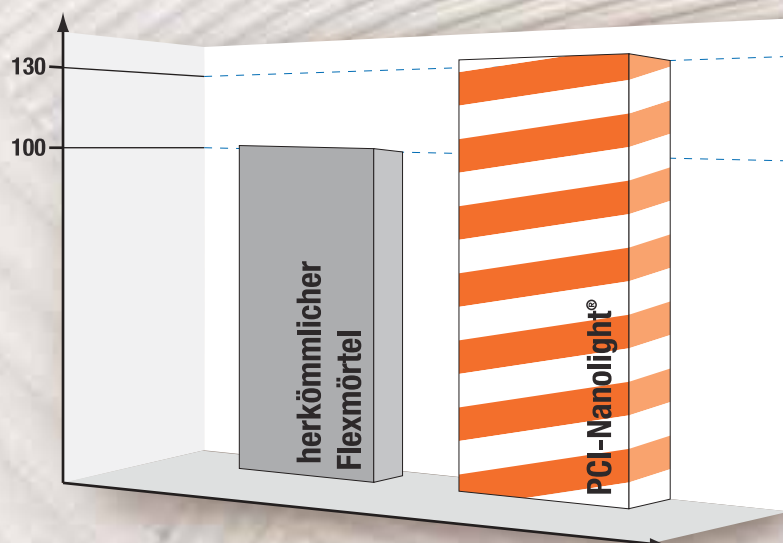

www.somer-partner.de

PCI-Nanolight®-Verlegetabelle

Variable Kombinationsmöglichkeiten – innen und außen, Wand und Boden

Untergründe	Belagsarten	Steingut-fliesen	Steinzeug-fliesen	Feinstein-zeugfliesen	Spalt-klinker	Glas-mosaik	Porzellan-mosaik	Cotto/Ziegelfliesen
Beton	●*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porenbeton	●*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementestriche	●*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anhydritestriche	●*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gussasphaltestriche (nur innen)	●▲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Magnesitestriche	●*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zement- und Kalk-Zement-Putze	●*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsputze, Gipsfaser- und -kartonplatten	●*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keramik- und Naturwerksteinbeläge	▲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holzspanplatten, OSB-Platten	▲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PVC-Beläge	▲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metalluntergründe (nur innen)	▲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entkopplungsplatten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hartschaumträgerplatten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PCI-Verbund-Abdichtungen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Grundierungen:		● = PCI-Gisogrund® * = PCI-Gisofix® NT ▲ = PCI-Flächengrund 303						

Variables Leistungsspektrum für erhöhte Sicherheit!

für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

für Dünnbett- und Mittelbettverlegung

zum Kleben und zum Spachteln

geringes Gewicht und hohe Ergiebigkeit

lange klebeoffene Zeit und schnelle Erhärtung

hohe Standfestigkeit und sahnige Verarbeitung



Mehr Infos zu
PCI-Nanolight®
erhalten Sie unter:

>> www.pci-nanolight.de

Die neue **PCI-Periplan®** Produkt-Familie

Fließfähige, zementäre Boden-Ausgleichsmassen für den Innenbereich vor der Verlegung von Oberbelägen.

Alles im **grünen Bereich** –
beim professionellen Boden-Ausgleich!

PCI-Periplan® *NEU*

Der Allrounder

- Sehr leicht verlaufender Boden-Ausgleich
- Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm; auf Gussasphalt-Estrichen von 2 bis 10 mm



PCI-Periplan® fein *NEU*

Der Elegante

- Extrem leicht verlaufender Fließspachtel
- Für Schichtdicken von 0,5 bis 15 mm; auf Gussasphalt-Estrichen von 0,5 bis 5 mm

PCI-Periplan®-Extra

Der Spezialist

- Leicht verlaufende, faserarmierte Holzboden-Spachtelmasse
- Für Schichtdicken von 3 bis 20 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen bzw. von 10 bis 20 mm unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen



PCI-Periplan® plus

Der Robuste

- Verlaufs-fähiger Fließestrich zum Bodenausgleich und für schwimmende Estriche
- Für Schichtdicken im Verbund von 20 bis 70 mm bzw. auf Trennlage von 40 bis 70 mm



Hochwertige Quarzsande DORSILIT® und Farbsande GRANUCOL®

Nur wenige kennen vermutlich die Stadt Hirschau in der Oberpfalz und dabei ist hier eines der bedeutendsten Rohstoffvorkommen Europas. Seit mehr als 100 Jahren wird hier Kaolin, die so genannte "weiße Erde" gefördert, aufbereitet und veredelt. Von Anfang an dabei: Die Firma Dorfner. Deren



Lagerstätte bietet Kaolin, Feldspat und Kristallquarzsand - hochwertige Industriemineralien - die veredelt in unterschiedliche Branchen gehen. So wird neben dem Bau-sektor die Papier-, Glas-, Keramik- und Farbenindustrie beliefert.

Wem ist schon beim Lesen einer Zeitung, beim Weingenuß aus einem edlem Kristallglas oder aber bei der Bewunderung bunter Kunstharzfußböden bewusst, dass es sich um auf Dorfner-Materialien basierende Produkte handelt? Die Vielfalt der Enderzeugnisse ist beachtlich. Sie reicht vom Hochglanzkatalog über die Glasur auf feinsten Keramik, Glasfenster, dem Lack ihres Autos bis hin zu farbigen Küchenspülen. Natürlich sind Produkte aus Hirschau auch immer wieder in besonderen Referenzobjekten wie z.B. der gläsernen Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin vertreten.

GRANUCOL® Farbsand – seit 40 Jahren Marktführer
Innovationsfähigkeit, Kreativität und Qualitätsbewusstsein sind

Eckpunkte der Dorfner-Unternehmenskultur. Als erstes europäisches Unternehmen produzierte Dorfner in den 60-iger Jahren einen farbigen Quarzsand mit dem Markennamen GRANUCOL®, der die Basis für neue Produkte wie z.B. dekorative fugenlose Bodenbeläge und Buntsteinputze



GRANUCOL® und DORSILIT®: Spitzenprodukte von Dorfner mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.

bildete. Heute wird GRANUCOL® darüber hinaus in Spülen, Arbeitsplatten, Beschichtungen von Dachbahnen und im Dekorbereich eingesetzt. Auch in Aquarien kann dieser Farbsand dekorativ verwendet werden.

Das Rundumprogramm für den Bau

Die Baubranche und der Baufachhandel sind für Dorfner traditionell ein bedeutender Geschäftsbereich. Große Mengen lagerfeuchter und feuergetrockneter Kiese und Sande sowie Quarzmehle kommen dort zum Einsatz und sind unter dem Markennamen DORSILIT® im Markt bestens bekannt. Für die meisten Anwender ist die kantengerundete Form und die gleichmäßig helle Farbe dieses Materials von enormer Bedeutung. Eigenschaften, die eine leichte Verarbeitung und konstant schöne Optik gewährleisten. Heimwerker schätzen dies zum Beispiel beim Verfugen von Pflastersteinen. Dass DORSILIT®

Kristallquarzsande in verschiedensten Körnungen angeboten werden, versteht sich von selbst.

Aber Dorfner bietet noch mehr: Gebrauchsfertige Quarzmischungen für den Fußbodenbereich und auf Kundenwunsch abgestimmte Spezialmischungen. Neu im Pro-



Die kantengerundete Form von DORSILIT® macht das Verfugen einfach.

duktprogramm sind Marmorsplitt, die für den Dekorbereich in klassischem Weiß und unterschiedlichen Farben und Körnungen angeboten werden.


Die im Hause Dorfner gelebte Kombination aus Kontinuität, Qualitätsbewusstsein und Innovation ist auch zukünftig Basis hochwertiger Produkte für Kunden im Privatbereich und aus der Industrie.

Weitere Informationen:

dorfner

Gebr. Dorfner GmbH & Co.
Kaolin- und
Kristallquarzsand-Werke KG
Scharhof 1 · D-92242 Hirschau
Fon: 0 96 22/82-0
Fax: 0 96 22/82-206
eMail: webmaster@dorfner.de
www.dorfner.de

Sopro KellerDicht

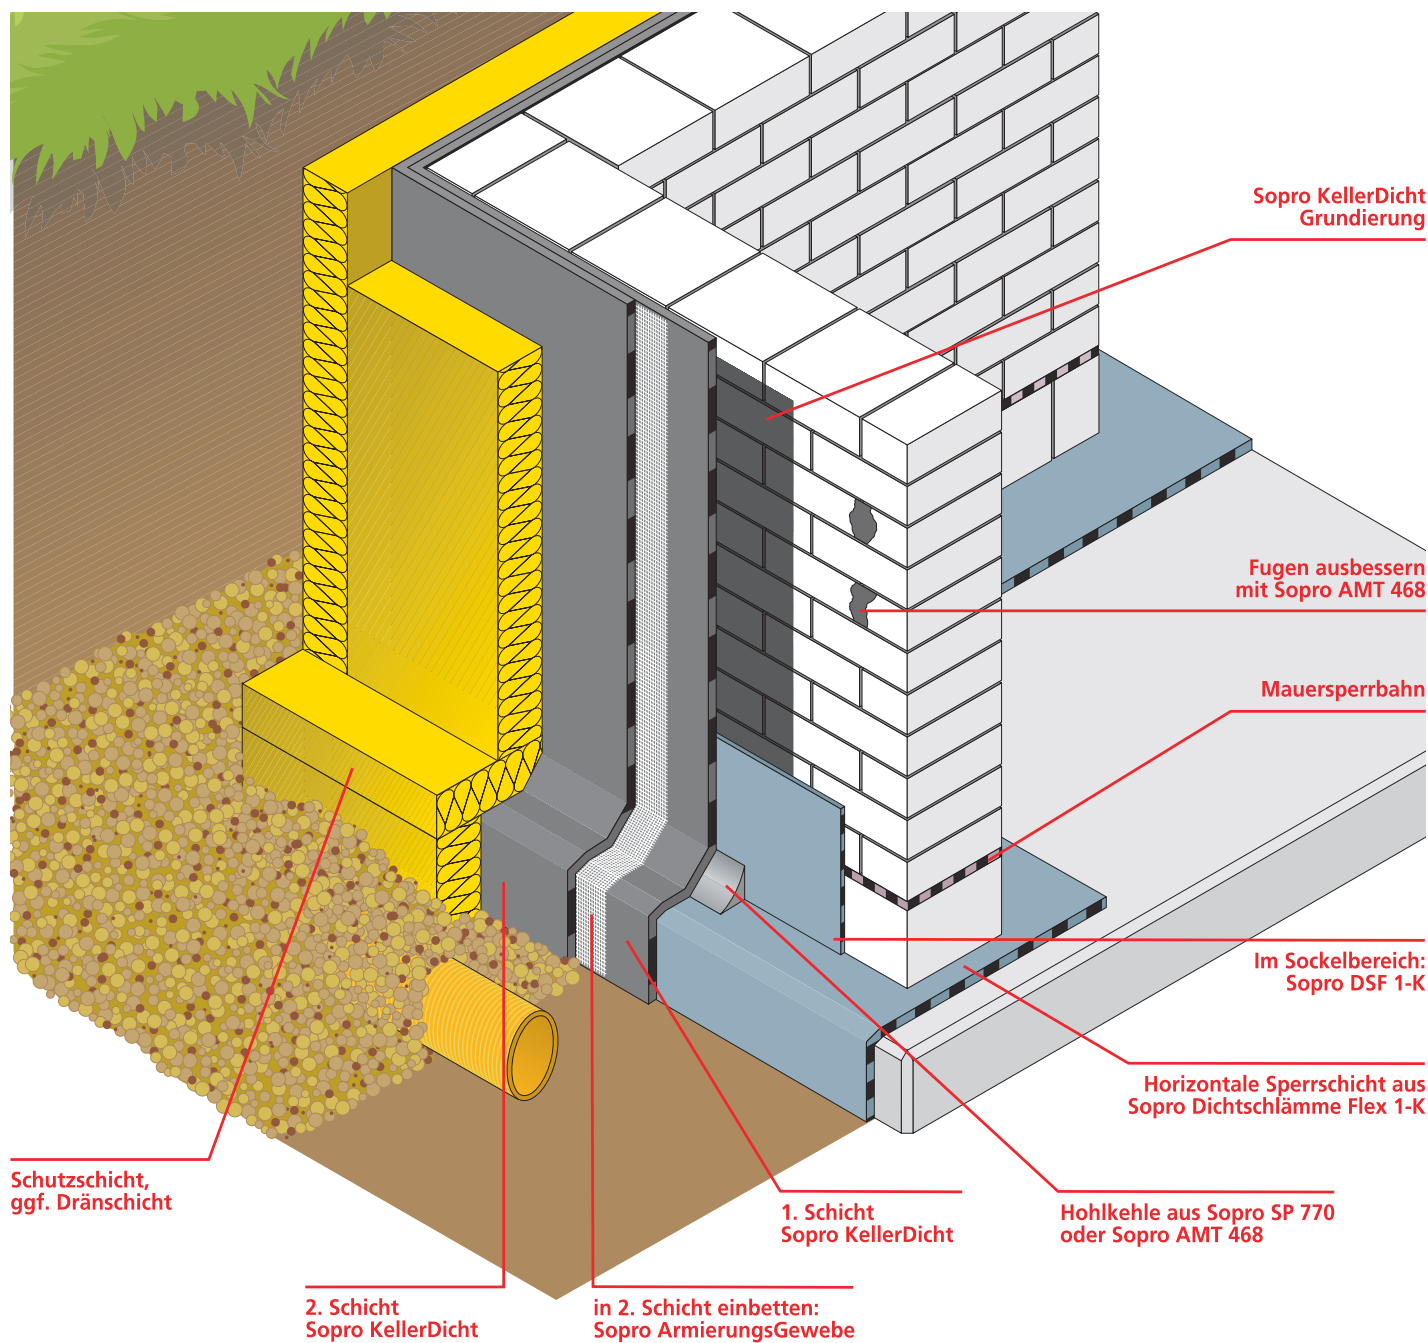

www.sopro.com



Sopro KD 751
KellerDicht Grundierung



Sopro KD 752
KellerDicht 1-K



Sopro KDB 774
KellerDichtBeschleuniger



Sopro KD 754
KellerDicht 2-K



Sopro AR 562
Armierung



Sopro DSF 523
DichtschlämmeFlex 1-K



Sopro SP 770
SchnellSpachtel



Sopro AMT 468
Ausgleichsmörtel

Sopro 1-K PflasterFuge PF

Einkomponentiger, fertig vorgemischter, lufttrocknender Pflasterfugenmörtel zum Verfugen von Pflaster- und Natursteinflächen von Gartenwegen, Terrassen sowie in leicht belasteten Bereichen.

Farbtöne: sand, pflastergrau und anthrazit.

- für Fugenbreiten ab 8 mm
- dauerhaft wasser- und luftdurchlässig
- gebrauchsfertig
- einfache Verarbeitung
- frostbeständig



Sopro EpoxiPflasterFuge EPF

Zum Verfugen von Pflaster-, Naturstein- und Klinkerbelägen in privaten Haus- und Hofeinfahrten, Gartenanlagen, Gehwegen, Vorplätzen oder Innenhöfen sowie in leicht belasteten Verkehrsbereichen mit gelegentlichem PKW-Verkehr.

Farbtöne: sand, pflastergrau und anthrazit.

- für Fugenbreiten ab 8 mm
- dauerhaft Wasser- und Luftdurchlässig
- kehrsaugmaschinenfest
- einfache Verarbeitung
- schlämmfähig
- selbstverdichtend
- frostbeständig




Sopro PflasterFugMörtel PFM

Zum Verfugen von Natur- und Betonpflastersteinen in hoch belasteten Bereichen, z.B. stark beanspruchte Straßenbereiche, Garten- und Landschaftsbau.

Farbtöne: grau, pflastergrau und anthrazit.

- für Fugenbreiten von 5 bis 30 mm
- schnell erhärtend
- hochfestes Mörtelgefüge
- hohe Abriebfestigkeit
- Druckfestigkeit über 45 N/mm²
- kehrsaugmaschinenfest
- schlämmfähig
- beständig gegen Frost- und Tausalzbelastung

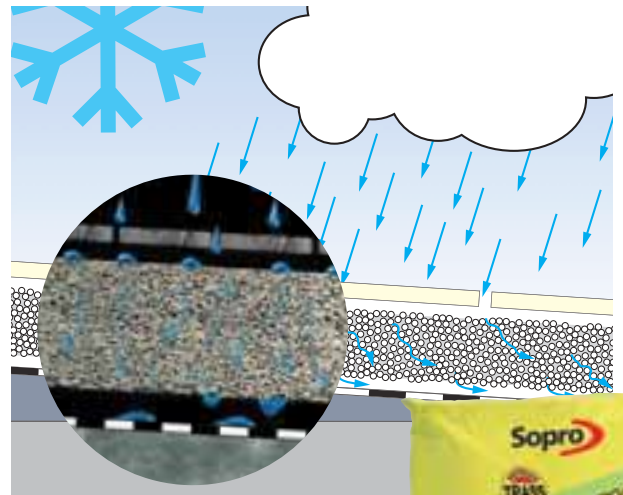

Sopro DrainageMörtel DM 610

Verlegemörtel zur Verlegung von Natursteinen sowie Fliesen und Platten auf Balkonen, Terrassen und Treppen im Außenbereich.

- für Mörtelbettdicken ab 20 mm
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- sehr hohe Wasserdurchlässigkeit
- verhindert Frostschäden und Ausblühungen



Holz oder Metall – zuverlässig schützen:



Xyladecor Holzschutz-Lasur
"Der Klassiker" in 14 verschiedenen Farbtönen. Gebindegrößen: 750 ml, 2,5l und 5l. Universeller Schutz für jedes Holz im Außenbereich. Lasur und Grundierung in einem. Mit Wasser-Resistor. RAL-geprüfte Produktqualität.*



Xyladecor Tür- und Fenster-Lasur
Dauerschutz-Gel für erstklassige Anstrichergebnisse. Für jedes Holz, das dauerhaft mit stilvollen Farbtönen veredelt werden soll.
- Tropft nicht - auch nicht bei Überkopfarbeiten
- Schützt bis zu 5 Jahre vor Nässe und UV-Strahlen



Xyladecor Gegen Holzwürmer
Geeignet für die Bekämpfung von aktivem Holzwurmbefall sowie für befallenes Holz innen und außen. RAL-geprüfte Produktqualität.*



HAMMERITE Metall-Schutzlack
Rostschutz und Lackierung in einem. Sogar direkt auf Rost. Für alle rostigen bzw. noch blanken oder mit Altanstrich versehenen Eisen-Metalle. Mit entsprechender Haftgrundierung auch für Nichteisen-Metalle geeignet. In verschiedenen Farbtönen und Gebindegrößen. z.B. 250 ml, 750 ml, 2,5l.



Consolan Wetterschutz-Farbe
Extrem elastisch: Consolan Wetterschutz-Farbe macht jede Bewegung des Holzes mit.
- Reißt nicht, blättert nicht ab
- Ist wasserdampfdurchlässig und lässt Holz atmen
- Lang anhaltender Schutz vor Nässe und Sonne
- 15 verschiedene Farbtöne



Consolan Isoliergrund Weiß
Die ideale Grundierfarbe für den Schlussanstrich mit hellen Farbtönen von Consolan Wetterschutz-Farbe
- Schützt vor Verfärbung durch Holzinhaltsstoffe
- Schnell trocknend, geruchsarm



* Wirksame Sicherheit mit RAL-Zertifizierung. Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Paints

Baustoff Verbund

Deckende PIGROL Holzschutzfarben

PIGROL SchwedenHausDeckfarbe

Feuchtigkeitsregulierender
Anstrich für den Außenbereich.

Anwendungsbereich

- alle Holzarten
- Bretter, Vollholzprofile,
Paneele, Fassadenverklei-
dungen, Balkongeländer,
Holzzäune, Pergolen,
Gartenhäuser
- für maßhaltige Bauteile
wie Fenster und Türen

Eigenschaften

- Holzdeck-
farbe mit
struktur-
haltendem
Charakter,
- tropfge-
hemmt
- hochdiffusionsfähig
- UV-beständig
- blockfest



PIGROL Wetterschutzfarbe K60

Wasserverdünnbare, deckende
und dauerelastische Holzschutz-
farbe für außen und innen.

Anwendungsbereich

- Holz, Putz, Beton,
Faserzement, Zinkblech
- idealer Renovierungsanstrich

- speziell für
sehr stark
verwittertes
Holz.

Eigenschaften

- sehr kurze
Trockenzeit

- extreme Wetterfestigkeit
- ausgezeichnete Haftung
- hochdiffusionsfähig



Pigrol Acryl-Buntlack

ABLM - matt

ABLG - glänzend

- wasserbasierender, hochdeck-
ender Lack für Holz und Metall
im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- schlag-, stoß-, und kratzfest
- herausragende
Verarbeitungseigenschaften
- Geruchsneutral,
hervorragender Verlauf
- schnelltrocknend,
vergilbungsfrei



Weitere Produkte
finden Sie
im großen
PIGROL-
Gesamtkatalog!



PIGROL Wachse und Lasuren auf Wasserbasis

PIGROL Langzeit-Schutzlasur LZS

Anwendungsbereich

- alle Holzarten
- neues, altes sowie auch leicht
feuchtes Holz

Eigenschaften

- aromatenfreie
Alkydharzlasur,
dünn-schichtig
- hochdiffusions-
fähig,
offenporig
- blockfest, thixotrope Einstellung
- schützt den Anstrich vor Pilzbefall
- feuchtigkeitsregulierend
- unerreichte, schnelle Verarbeitung



PIGROL Edelwachs

Wasserbasierende Naturwachse-
mulsion mit Acrylatanteil, blockfest

Anwendungsbereich

- alle Holzarten
- Holzdecken, Holzböden, Türen,
Möbel, Spielgeräte etc.
- Ideal für Holz in Feuchträumen

Eigenschaften

- sehr feinteilig, penetriert auch
in geschliffene Holzoberflächen
- nach Trocknung ohne Vorbe-
handlung sofort beschichtbar
- keine Konservierungsstoffe
- Spezielles Holzfinish zur Holz-
oberflächenver-
edelung als
Pflegeleicht-
ausrüstung
- Schweiß- und
Speichelecht,
erfüllt die Norm
für Kinderspielzeug
- samtiger Griff an der Oberfläche,
ohne Förderung der elektrosta-
tischen Aufladung

